



# CODE MORSE

RADIO CLUB de TEYRAN  
3 Rue des Arènes 34820 TEYRAN

A	• —	U	• • —
B	— • • •	V	• • • —
C	— • — •	W	• — —
D	— • •	X	— • • —
E	•	Y	— • — —
F	• • — •	Z	— — • •
G	— — •		
H	• • • •		
I	• •		
J	• — — —		
K	— • —	1	• — — —
L	• — • •	2	• • — — —
M	— —	3	• • • — —
N	— •	4	• • • • —
O	— — —	5	• • • • •
P	• — — •	6	— • • • •
Q	— — • —	7	— — • • •
R	• — •	8	— — — • •
S	• • •	9	— — — — •
T	—	0	— — — — —



**E** → I → S → H → 5  
 • • • • •  
 dit didit dididit didididit dididididit  
 → **A** → U → V → 4  
 • • • • •  
 didah dididah didididah dididididah  
 \ \ → **F** → 3  
 \ \ • • • • •  
 \ \ dididahdit didididah  
 \ \ → 2  
 \ \ • • • • •  
 \ \ dididadah  
 \ \ → **R** → L  
 | • • • • •  
 | didadit didadidit  
 → **W** → J → 1  
 • • • • •  
 didadah didadah didadah  
 → **P**  
 • • • • •  
 didadadit

**T** → M → O → ∅  
 - - - - -  
 dah dadah dadadah dadadadadah  
 | | → 8  
 | | - - - - ••••  
 | | dadadadidit dadadadadit  
 | | → **G** → Z → 7  
 | | - - - ••••  
 | | dadadit dadadidit dadadididit  
 | | → **Q**  
 | | - - - ••••  
 | | dadadidah  
 | | → **N** → D → B → 6  
 | | - •••• - •••• - ••••  
 | | dadit dadidit dadididit dadidididit  
 | | → **X**  
 | | - •••• - ••••  
 | | dadididah  
 | | → **K** → C  
 | | - •••• - ••••  
 | | dadidah dadidadit  
 | | → **Y**  
 | | - •••• - ••••  
 | | dadidadah



### ALPHABET INTERNATIONAL

Lettre à diffuser	Terme employé	Terme employé
<b>A</b>	Alpha	<b>Al pha</b>
<b>B</b>	Bravo	<b>Bra vo</b>
<b>C</b>	Charlie	<b>Tchar li</b>
<b>D</b>	Delta	<b>Del tah</b>
<b>E</b>	Echo	<b>Èk o</b>
<b>F</b>	Foxtrot	<b>Fox trott</b>
<b>G</b>	Golf	<b>Golf</b>
<b>H</b>	Hotel	<b>Ho tèll</b>
<b>I</b>	India	<b>In di ah</b>
<b>J</b>	Juliett	<b>Djou li ètt</b>
<b>K</b>	Kilo	<b>Ki lo</b>
<b>L</b>	Lima	<b>Li mah</b>
<b>M</b>	Mike	<b>Ma ìk</b>
<b>N</b>	November	No <b>vem</b> ber
<b>O</b>	Oscar	<b>Oss car</b>
<b>P</b>	Papa	Pah <b>pah</b>
<b>Q</b>	Quebec	<b>Ké bèk</b>
<b>R</b>	Romeo	<b>Ro mi o</b>
<b>S</b>	Sierra	<b>Si èr ra</b>
<b>T</b>	Tango	<b>Tan go</b>
<b>U</b>	Uniform	<b>You ni form</b>
<b>V</b>	Victor	<b>Vik tor</b>
<b>W</b>	Whiskey	<b>Ouiss ki</b>
<b>X</b>	X-ray	<b>Èkss rè</b>
<b>Y</b>	Yankee	<b>Yang ki</b>
<b>Z</b>	Zulu	<b>Zou lou</b>




## CODE Q

<b>QRA</b>	<b>Domicile</b> <i>Quel est le nom de votre station ? Le nom de ma station est .....Adresse de la station</i>
<b>QRG</b>	<b>Fréquence</b> <i>Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte ? Votre fréquence exacte est de ... MHz.</i>
<b>QRK</b>	<b>Lisibilité</b> <i>Quelle est l'intelligibilité de mes signaux ? L'intelligibilité de vos signaux est de ....</i>
<b>QRL</b>	<b>Occupé (Prier de ne pas brouiller)</b> <i>Êtes-vous occupé ? Je suis occupé.</i>
<b>QRM</b>	<b>Interférence</b> <i>Êtes-vous brouillé ? Je suis brouillé.</i>
<b>QRN</b>	<b>Parasites atmosphériques</b> <i>Êtes-vous troublé par des parasites ? Je suis troublé par des parasites. .</i>
<b>QRO</b>	<b>Grande puissance</b> <i>Dois-je augmenter la puissance d'émission ? Augmentez la puissance de l'émission.</i>
<b>QRP</b>	<b>Petite puissance</b> <i>Dois-je diminuer la puissance d'émission ? Diminuez la puissance de l'émission.</i>
<b>QRQ</b>	<b>Transmission rapide</b> <i>Dois-je transmettre plus vite ? Transmettez plus vite.</i>
<b>QRT</b>	<b>Arrêt de transmission</b> <i>Dois-je cesser la transmission ? Cessez la transmission.</i>
<b>QRV</b>	<b>Prêt, équipé</b> <i>Êtes-vous prêt ? Je suis prêt.</i>
<b>QRX</b>	<b>Pause, attente, Rendez-vous</b> <i>A quel moment me rappellerez-vous ? Je vous rappellerai à ... heures.</i>
<b>QRZ</b>	<b>Indicatif</b> <i>Par qui suis-je appelé ? Vous êtes appelé par ...</i>
<b>QSA</b>	<b>Force du signal</b> <i>Quelle est la force de mes signaux ? La force de vos signaux est de ...</i>
<b>QSB</b>	<b>Fading</b> <i>La force de mes signaux varie-t-elle ? La force de vos signaux varie.</i>
<b>QSL</b>	<b>Confirmation</b> <i>Pouvez-vous me donner accusé de réception ? Je vous donne accusé de réception.</i>
<b>QSY</b>	<b>Changement de fréquence ou de lieu</b> <i>Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence ? Passez à la transmission sur une autre fréquence.</i>
<b>QTH</b>	<b>Emplacement de la station</b> <i>Quelle est votre position en latitude et en longitude ? Ma position est ... latitude ... longitude.</i>
<b>QTR</b>	<b>Heure</b> <i>Quelle est l'heure exacte ? L'heure exacte est ... Idem.</i>

**ABREVIATIONS**

<b>73</b>	Salutations, amitiés
<b>51</b>	Poignée de main
<b>88</b>	Bises, baisers
<b>600</b>	Téléphone, téléphoné (Passer un coup de 600)
<b>AM</b>	Modulation d'amplitude ou Après-midi (suivant le contexte)
<b>BF</b>	Basse fréquence, fréquence audio (Le volume BF de réception; un filtre BF)
<b>BLU</b>	Bande latérale unique ou SSB
<b>CW</b>	Ondes entretenues, télégraphie
<b>DX</b>	Distance, liaison lointaine
<b>FB</b>	Bien, bon, beau (Le WX FB, une antenne FB)
<b>GMT, TU, Z</b>	Heure universelle (temps moyen de Greenwich)
<b>HAM</b>	Radioamateur
<b>HF</b>	Hautes fréquences
<b>HI</b>	Rire (en télégraphie)
<b>Hz</b>	Hertz, unité de fréquence
<b>K</b>	Invitation à transmettre Transmettez
<b>LOG</b>	Cahier de trafic
<b>MIC</b>	Microphone
<b>PWR</b>	Puissance
<b>SHACK</b>	Pièce où se trouve la station
<b>SWL</b>	Écouteur d'ondes courtes
<b>WX</b>	Temps, conditions atmosphériques
<b>XYL</b>	Épouse de l'opérateur
<b>YL</b>	Opératrice de la station

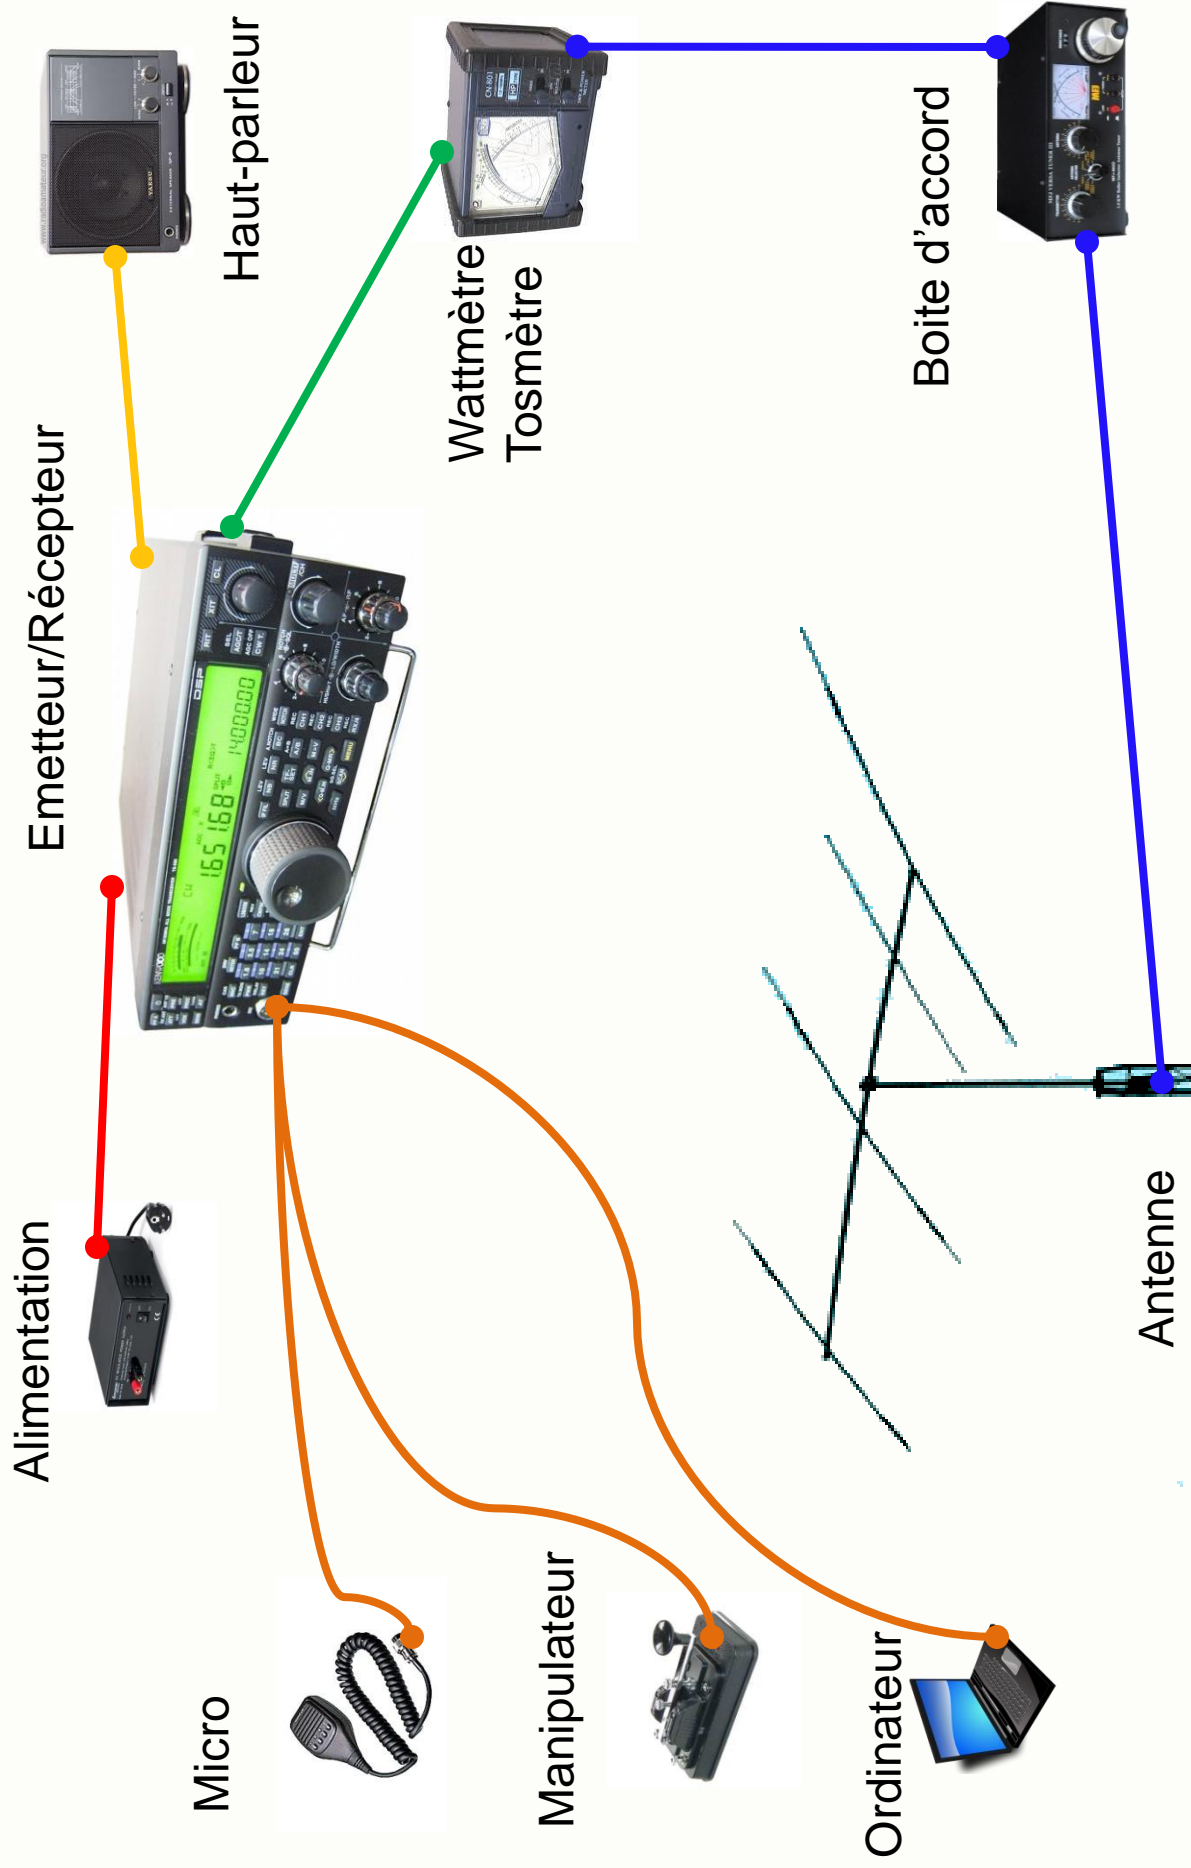




## LE QSO

Station F8KHR	Station F1AYG
Appel général, appel général, appel général, ici <b>Foxtrott 8 Kilo, Hotel, Roméo (3 fois) F8KHR</b> qui lance appel sur la bande des 20 m et repasse à l'écoute - transmettez s'il vous plaît.	Réponse à l'appel
F8KHR écoute	<b>Foxtrott 8 kilo,hotel,roméo F8KHR</b> de <b>Foxtrott 1 Alfa, Yankee, Golf</b> qui répond à votre appel et passe à votre écoute.
<b>F1AYG</b> de <b>F8KHR</b> Bonjour cher OM, merci de votre appel, heureux de vous contacter aujourd'hui. Votre report est de 59 59 <b>Le QTH est Teyran Tango Echo Yankee Romeo Alfa November</b> Le prénom de l'opérateur est <b>Pierre, Papa, India, Echo, Roméo, Roméo, Echo</b> Comment me recevez-vous ? <b>F1AYG</b> de <b>F8KHR</b> qui repasse à votre écoute	F1AYG écoute
F8KHR écoute	<b>F8KHR</b> de <b>F1AYG</b> Bonjour cher Pierre, merci pour l'excellent contrôle. Votre report est également de 59 59 <b>Le QTH est Assas Alfa Sierra Sierra Alfa Sierra</b> Le prénom de l'opérateur est <b>Alex, Alpha, Lima, Echo, X-ray</b> Merci pour cet excellent, QSO, toutes mes 73 et au plaisir de vous retrouver cher ami Pierre. Ici <b>F1AYG</b> qui termine avec la station <b>F8KHR</b>
<b>F1AYG</b> de <b>F8KHR</b> <b>Bien reçu Alex. Je vous remercie pour cet excellent QSO et vous souhaite une bonne journée. Je vous ferai parvenir ma QSL par le bureau. 73</b>	F1AYG écoute
	<b>F8KHR</b> de <b>F1AYG</b> <b>OK. Merci Pierre et 73</b>
Confirmation du QSO par l'envoi de la carte QSL	



### CODE DES COULEURS RESISTANCES

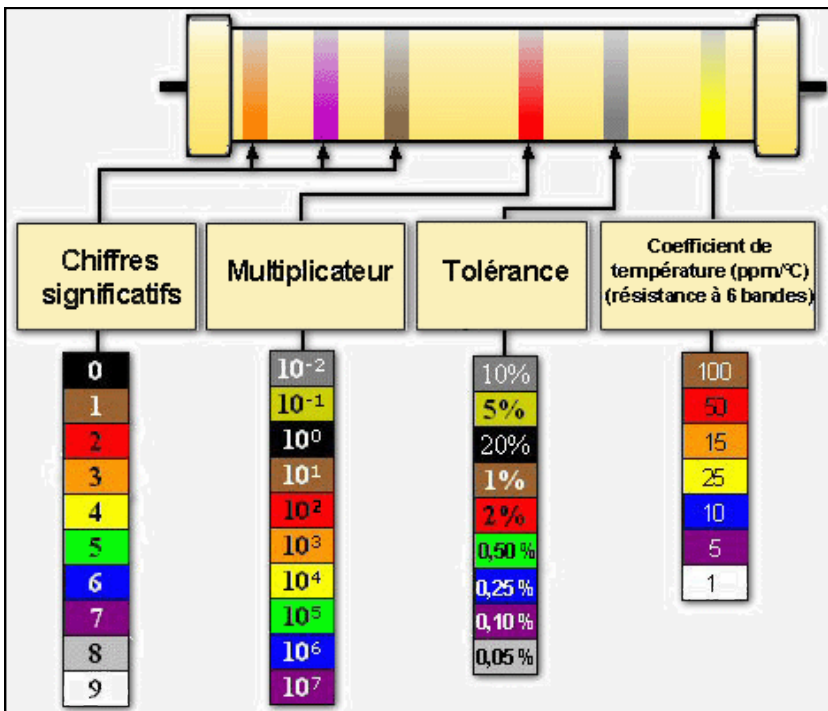

Couleur	Valeur
noir	0
marron	1
rouge	2
orange	3
jaune	4
vert	5
bleu	6
violet	7
gris	8
blanc	9

**Ne Mangez Rien Ou Je Vous Brûle Votre Grande Barbe**  
(vert est avant violet, comme dans un dictionnaire).

